


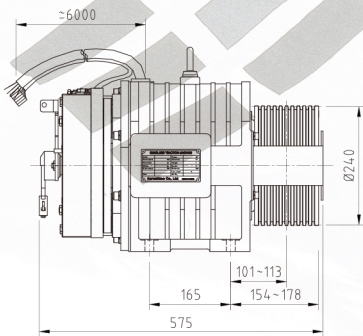
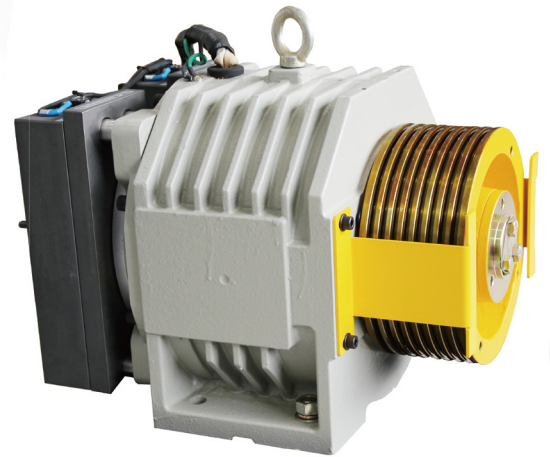


- Usage MRL(Machine Roomless)
- Rated Load ~1,000kg(2:1)
- Elevator Speed ~1.75m/s
- Max Shaft Load 2,200kg
- Brake RSR400 DC104V/70V
- Weight 225kg



◀ Up to 1,000kg 1.0m/s

Up to 750kg, ~ 1.75m/s ▶



모델명 Model No.	속도 Speed (m/s)	정격하중 Rated load (kg)	시브 직경 Sheave Dia. (mm)	로프경 x 본수 Rope Dia. x QTY (Max.)	출력 Output (kW)	회전수 (rpm)	주파수 Frequency (Hz)	정격토크 Rated Torque (N·m)	정격전압 Voltage (V)	전류 Current (A)	로핑 Ropping	극수 Poles	절연등급 Insulation Class
KTCD2-033A	1.00	550	240	Φ6x8	3.3	159	21.2	197	320	8.7	2:1	16	F
KTCD2-035B	1.00		320	Φ8x6	3.5	119	0.0	279	282	9.5			
KTCD2-052B	1.50				5.2	179	0.0	280	220	17.7			
KTCD2-061B	1.75				6.1	209	0.0	279	255	17.8			
KTCD2-038A	1.00	630	240	Φ6x8	3.8	159	0.0	227	282	9.5			
KTCD2-038B	1.00		320	Φ8x6	3.8	119	0.0	305	290	10.4			
KTCD2-060B	1.50				6.0	179	0.0	320	230	20.5			
KTCD2-070B	1.75				7.0	209	0.0	320	267	20.5			
KTCD2-044A	1.00	700	240	Φ6x8	4.4	159	0.0	265	293	11.1			
KTCD2-044B	1.00		320	Φ8x6	4.4	119	0.0	352	306	12.1			
KTCD2-066B	1.50				6.6	179	0.0	351	238	22.6			
KTCD2-077B	1.75				7.7	209	0.0	351	276	22.6			
KTCD2-047A	1.00	750	240	Φ6x8	4.7	159	0.0	282	299	11.9			
KTCD2-047B	1.00		320	Φ8x6	4.7	119	0.0	376	315	13.0			
KTCD2-071B	1.50				7.1	179	0.0	380	246	24.6			
KTCD2-082B	1.75				8.2	209	0.0	375	283	24.2			
KTCD2-054A	1.00	900	240	Φ6x10	5.4	159	0.0	326	313	13.8			
KTCD2-081A	1.50				8.1	239	31.8	326	305	20.9			
KTCD2-060A	1.00	1000			6.0	159	0.0	360	325	15.3			
KTCD2-090A	1.50				9.0	239	0.0	360	316	23.2			