

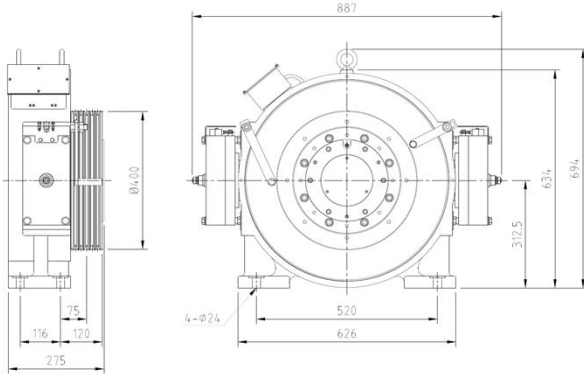



- Usage MR, MRL
- Rated Load ~1,000kg(1:1)
- Elevator Speed ~2.0m/s
- Max Shaft Load 5,000kg
- Brake REB3101 DC110V/70V
- Weight 565kg

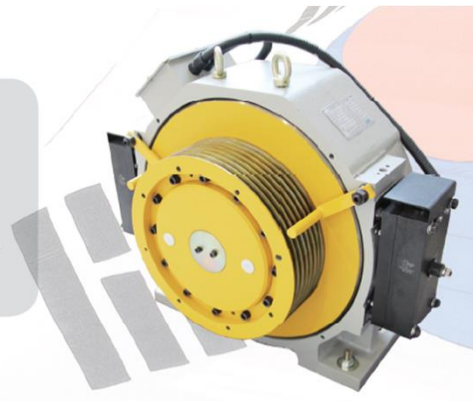

▲ ~750kg, 1.75m/s (1:1)

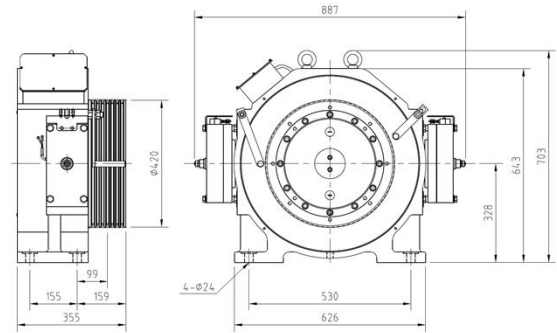

▲ ~1,000kg, ~ 2.0m/s (1:1)

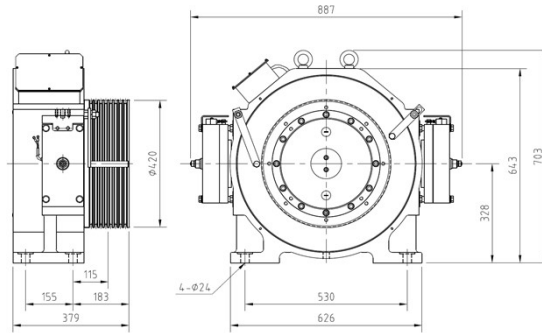

▲ ~1,000kg, 2.0m/s (1:1)

모델명 Model No.	속도 Speed (m/s)	정격하중 Rated load (kg)	시브 직경 Sheave Dia. (mm)	로프경 x 본수 Rope Dia. x QTY (Max.)	출력 Output (kW)	회전수 (rpm)	주파수 Frequency (Hz)	정격토크 Rated Torque (N·m)	정격전압 Voltage (V)	전류 Current (A)	로핑 Ropping	극수 Poles	절연등급 Insulation Class	
TK050-040	1.00	700	400	Φ10x5	4.0	48	12.8	796	264	13.2	1:1S	32	F	
TK050-061	1.50				6.1	72	19.1	809	242	21.4				
TK050-071	1.75				7.1	84	22.3	811	278	21.5				
TK050-046	1.00	750			4.6	48	12.8	916	283	15.0				
TK050-069	1.50				6.9	72	19.2	915	261	23.6				
TK050-081	1.75				8.1	84	22.3	920	301	23.7				
TK050-052	1.00	900	420	Φ10x8	5.2	45	12.1	1080	260	16.2				2:1S
TK050-078	1.50				7.8	68	18.2	1092	240	25.5				
TK050-092	1.75				9.2	80	21.2	1099	280	25.7				
TK050-104	2.00	10.4			91	24.3	1093	263	30.8					
TK050-058	1.00	1000			5.8	46	12.3	1204	270	18.1				
TK050-087	1.50				8.7	68	18.1	1222	248	28.6				
TK050-102	1.75		10.2	80	21.3	1218	289	28.6						
TK050-116	2.00		11.6	91	24.3	1218	272	34.3						
TK050-072	1.00	1150	420	Φ10x7	7.2	91	24.3	757	287	18.8	2:1S			
TK050-108	1.50				10.8	136	36.4	753	213	37.7				
TK050-126	1.75				12.6	159	42.5	754	246	37.9				
TK050-145	2.00	14.5			182	48.5	754	281	38.0					
TK050-085	1.00	1350			8.5	91	24.3	892	300	22.2				
TK050-127	1.50				12.7	137	36.5	885	222	44.3				
TK050-148	1.75				14.8	159	42.4	888	257	44.5				
TK050-169	2.00				16.9	182	48.5	887	293	44.6				
TK050-100	1.00	1600			10.0	91	24.3	1051	308	25.0				
TK050-150	1.50				15.0	137	36.5	1048	247	46.3				
TK050-175A	1.75				17.5	159	42.4	1051	286	46.6				
TK050-200	2.00				20.0	182	48.5	1050	326	46.7				

※ 적용 범위에 대한 상세한 내용과 안전부품 KC 인증 범위에 대해서는 사전 문의하여 주시기 바랍니다.