
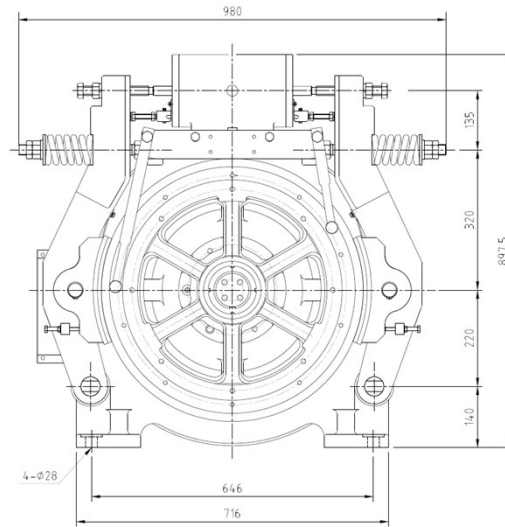


- Usage MR(Machine Room)
- Rated Load ~1,150kg(1:1)
- Elevator Speed ~2.5m/s
- Max Shaft Load 6,000kg
- Brake KBD37 DC90V/60V
- Weight 680kg

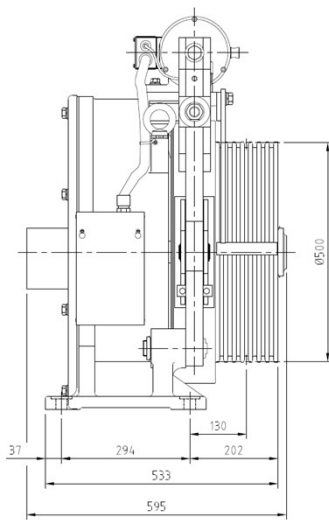

▲ ~1,000kg, ~ 2.0m/s (1:1)

모델명 Model No.	속도 Speed (m/s)	정격하중 Rated load (kg)	시브 직경 Sheave Dia. (mm)	로프경 x 본수 Rope Dia. x QTY (Max.)	출력 Output (kW)	회전수 (rpm)	주파수 Frequency (Hz)	정격토크 Rated Torque (N·m)	정격전압 Voltage (V)	전류 Current (A)	로핑 Ropping	극수 Poles	절연등급 Insulation Class
TK060-052	1.00	900	500	Φ12x7	5.2	38	10.2	1292	253	17.9	1:1S	32	F
TK060-078	1.50				7.8	57	15.3	1304	230	28.3			
TK060-091	1.75				9.1	67	17.8	1303	265	28.3			
TK060-104	2.00				10.4	76	20.4	1300	264	32.1			
TK060-131	2.50				13.1	96	25.5	1308	264	37.6			
TK060-058	1.00	1000			5.8	38	10.2	1450	265	20.0			
TK060-087	1.50				8.7	57	15.3	1450	239	31.5			
TK060-101	1.75				10.1	67	17.8	1444	275	31.4			
TK060-115	2.00				11.5	76	20.4	1450	274	35.8			
TK060-145	2.50				14.5	96	25.5	1450	275	41.6			
TK060-067	1.00	1150			6.7	38	10.2	1675	276	22.0			
TK060-100	1.50				10.0	57	15.3	1667	242	35.5			
TK060-116	1.75				11.6	67	17.8	1658	278	35.3			
TK060-133	2.00				13.3	76	20.4	1662	234	47.7			
TK060-166	2.50				16.6	96	25.5	1660	287	47.7			

※ 적용 범위에 대한 상세한 내용과 안전부품 KC 인증 범위에 대해서는 사전 문의하여 주시기 바랍니다.