


- Usage MR(Machine Room)
- Rated Load ~1,600kg(2:1)
- Elevator Speed ~2.5m/s
- Max Shaft Load 9,000kg
- Brake REB3101 DC110V/70V
- Weight 715kg

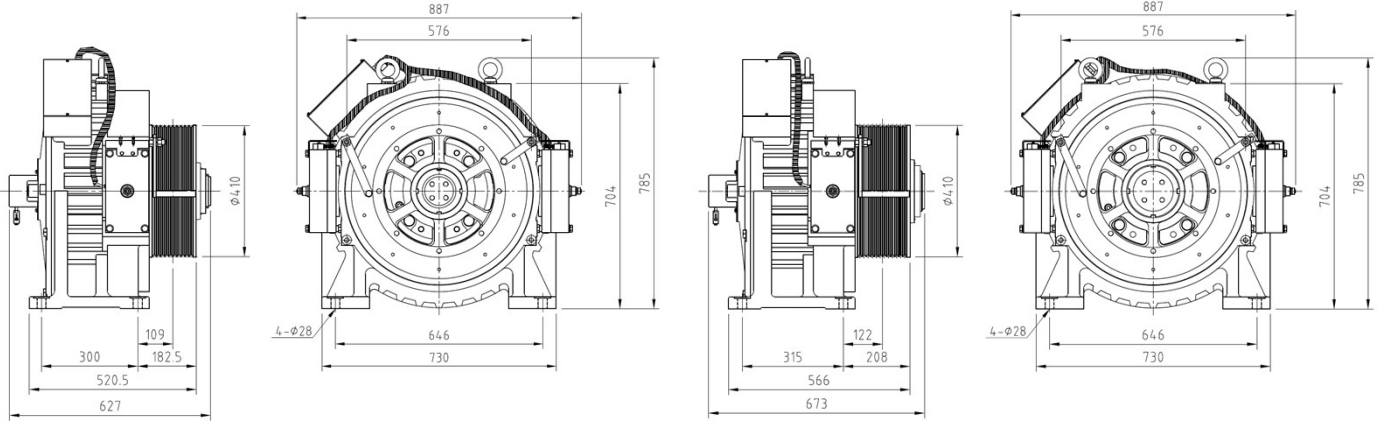

▲ ~1,000kg, ~ 2.0m/s (1:1)

▲ ~1,000kg, ~ 2.0m/s (1:1)

모델명 Model No.	속도 Speed (m/s)	정격하중 Rated load (kg)	시브 직경 Sheave Dia. (mm)	로프경 x 본수 Rope Dia. x QTY (Max.)	출력 Output (kW)	회전수 (rpm)	주파수 Frequency (Hz)	정격토크 Rated Torque (N·m)	정격전압 Voltage (V)	전류 Current (A)	로 핑 Ropping	극수 Poles	절연등급 Insulation Class
TK090-046	1.00	750	410	Φ10x5	4.6	93	25.0	473	113	29.5	2:1D	32	F
TK090-068	1.50				6.8	140	37.0	464	166	29.1			
TK090-080	1.75				8.0	163	43.0	469	193	29.5			
TK090-091	2.00				9.1	186	50.0	468	219	29.5			
TK090-114	2.50				11.4	233	62.1	467	273	29.6			
TK090-070	1.00	1150			7.0	93	25.0	719	126	44.7			
TK090-105	1.50				10.5	140	37.0	716	185	44.7			
TK090-123	1.75				12.3	163	43.0	721	214	45.2			
TK090-140	2.00				14.0	186	50.0	720	243	45.2			
TK090-175	2.50				17.5	233	62.1	717	302	45.2			
TK090-073	1.00	1200			7.3	93	25.0	750	128	46.7			
TK090-111	1.50				11.0	140	37.0	751	188	47.1			
TK090-128	1.75				12.8	163	43.0	750	217	47.1			
TK090-146	2.00				14.6	186	50.0	750	246	47.1			
TK090-180	2.50				18.0	233	62.1	737	305	46.4			
TK090-081	1.00	1350		Φ10x6	8.1	93	25.0	831	131	46.8			
TK090-122	1.50				12.2	140	37.0	835	193	47.3			
TK090-142	1.75				14.2	163	43.0	833	223	47.3			
TK090-162	2.00				16.2	186	50.0	831	253	47.3			
TK090-203	2.50				20.3	233	62.1	832	316	47.5			
TK090-096	1.00	1600			9.6	93	25.0	985	127	60.0			
TK090-144	1.50				14.4	140	37.0	981	186	60.0			
TK090-168	1.75				16.8	163	43.0	984	216	60.3			
TK090-192	2.00				19.2	186	50.0	988	246	60.6			
TK090-240	2.50				24.0	233	62.1	984	305	60.6			

※ 적용 범위에 대한 상세한 내용과 안전부품 KC 인증 범위에 대해서는 사전 문의하여 주시기 바랍니다.