
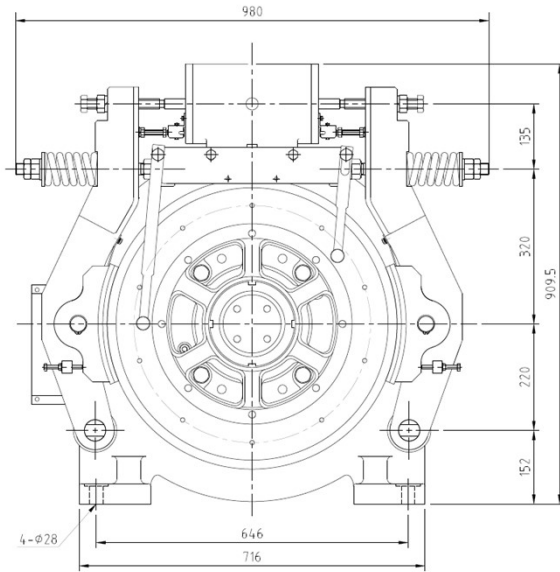


- Usage MR(Machine Room)
- Rated Load ~1,600kg(2:1)
- Elevator Speed ~3.0m/s
- Max Shaft Load 10,000kg
- Brake KBD37 DC90V/40V
- Weight 850kg

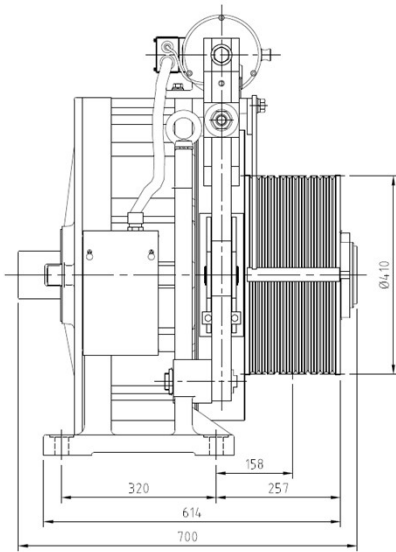

▲ ~1,000kg, ~ 2.0m/s (1:1)

모델명 Model No.	속도 Speed (m/s)	정격하중 Rated load (kg)	시브 직경 Sheave Dia. (mm)	로프경 x 본수 Rope Dia. x QTY (Max.)	출력 Output (kW)	회전수 (rpm)	주파수 Frequency (Hz)	정격토크 Rated Torque (N·m)	정격전압 Voltage (V)	전류 Current (A)	로핑 Ropping	극수 Poles	절연등급 Insulation Class
TK100-055	1.00	900	410	Φ10x6 or Φ10x7	5.5	93	24.9	564	218	17.3	2:1D	32	F
TK100-082	1.50				8.2	140	37.3	559	201	27.9			
TK100-097	1.75				9.7	163	43.5	567	233	28.4			
TK100-110	2.00				11.0	186	49.7	565	188	40.1			
TK100-138	2.50				13.8	233	62.1	566	234	40.4			
TK100-162	3.00	16.2			280	74.6	554	238	48.0				
TK100-083	1.00	8.3			93	24.9	847	234	25.9				
TK100-124	1.50	12.4			140	37.3	848	215	42.0				
TK100-145	1.75	14.5			163	43.5	846	249	42.0				
TK100-165	2.00	16.5			186	49.7	848	200	59.4				
TK100-207	2.50	20.7			233	62.1	846	249	59.6				
TK100-243	3.00	24.3			280	74.6	799	256	68.7				
TK100-098	1.00	9.8			93	24.9	1004	244	30.7				
TK100-147	1.50	14.7			140	37.3	1004	223	49.5				
TK100-172	1.75	17.2			163	43.5	1007	259	49.8				
TK100-196	2.00	19.6			186	49.7	1004	209	70.3				
TK100-245	2.50	24.5			233	62.1	1004	259	70.6				
TK100-294	3.00	29.4			280	74.6	1004	280	79.3				

※ 적용 범위에 대한 상세한 내용과 안전부품 KC 인증 범위에 대해서는 사전 문의하여 주시기 바랍니다.